

# VERBINDUNGSTECHNIK

Markisenstoffe werden von den großen Europäischen Herstellern in genormten 120 cm breiten Bahnen hergestellt und auf Ballen an unsere Näherei ausgeliefert. Damit aus den 120 cm breiten Bahnen dann ein großer Markisenstoff entsteht, müssen die Bahnen miteinander verbunden werden. Dies erfolgt in zwei verschiedenen Qualitätsverfahren.


## 1. Nähen mit Standard-Polyestergarn

In unseren Preisen ist die Verarbeitung der Markisenstoffe mit unserem Polyestergarn enthalten. Die einzelnen Bahnen der Stoffe sowie die Säume werden, wenn Sie sich für dieses Garn entscheiden, damit genäht. Auf das hierbei verwendete Qualitäts-Polyestergarn erhalten Sie 2 Jahre Garantie.

## 2. Nähen mit PTFE Garn

Je nach Verwendungshäufigkeit sind Markisentücher unterschiedlich stark aggressiver UV-Strahlung und mechanischen Belastungen ausgesetzt. Dadurch können sich im Laufe der Zeit Nähte lösen. Deshalb ist es vor allem bei Markisentüchern für Wintergartenmarkisen oder für den gewerblichen Bedarf ratsam, das absolut UV-stabile Garn aus Polytetrafluorethylen zu verwenden.

Ein Vorteil dieses Garns ist das Aufquellen bei Beregnung. Hierdurch werden die Löcher, welche durch die Nähnaedel entstanden sind, bestens abgedichtet. Dies gewährleistet, dass auch bei längerem Regen so gut wie kein Wasser durch die Nähte sickern kann. Wenn Sie sich für diese Option entscheiden, werden alle Bahnen und Säume mit diesem Garn genäht. Das Garn ist derart belastbar, dass wir 5 Jahre Garantie auf dieses Garn geben.

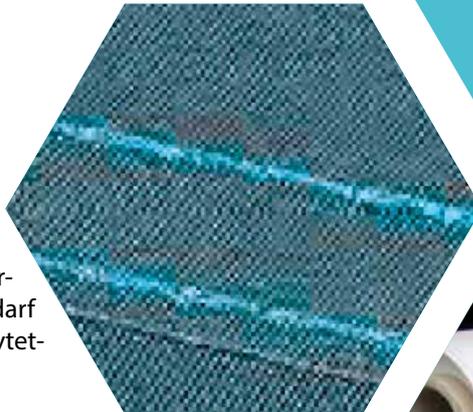

# JAROLIFT

ist eine eingetragene Marke der Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG  
Zechstraße 1-7, 82069 Hohenschäftlarn • info@jarolift.de • www.jarolift.de